Sechskantmutter

2xx MPOT

Sechskantmutter	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Innengewinde	Pg, nach DIN 40430

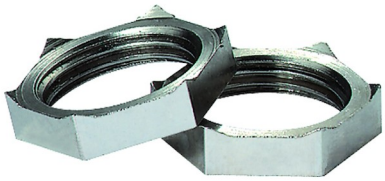

Eigenschaften

	• mit Schneidkanten • zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen • zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich • erhöhte Vibrationsfestigkeit
Temperaturbereich	-60 °C +200 °C

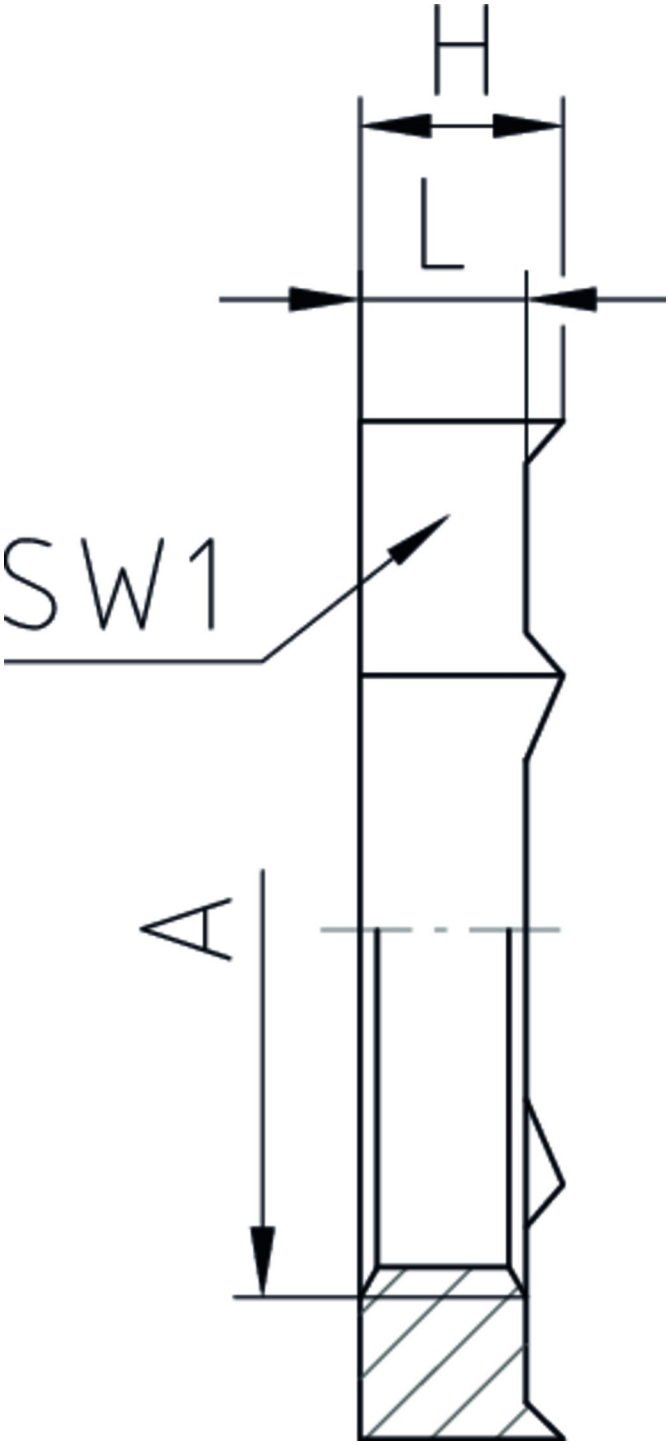

Jacob GmbH · Elektrotechnische Fabrik · Gottlieb-Daimler-Straße 11 · 71394 Kernen · Telefon 07151 4011-0 · Fax 07151 4011-49 · E-Mail: jacob@jacob-gmbh.de

Merkmale

mit Schneidkanten

A	L	SW1	H	VPE	Art.-Nr.
Pg 7	3,7	15	4,7	100	207 MPOT
Pg 9	3,7	18	4,7	100	209 MPOT
Pg 11	3,7	21	4,7	100	211 MPOT
Pg 13,5	3,7	23	4,7	100	213 MPOT
Pg 16	3,7	26	4,7	100	216 MPOT
Pg 21	4,2	32	5,2	100	221 MPOT
Pg 29	4,7	41	5,7	100	229 MPOT
Pg 36	5	51	6	50	236 MPOT
Pg 42	5	60	6	50	242 MPOT
Pg 48	5,5	64	6,5	50	248 MPOT