PERFECT AirVent Kabelverschraubung

50.6xx M/AV

Hutmutter	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Lamelleneinsatz	Polyamid PA6 V-2
Dichtring	Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
Zwischenstutzen	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Membran	Polytetrafluorethylen PTFE
O-Ring	Nitrilkautschuk NBR
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423

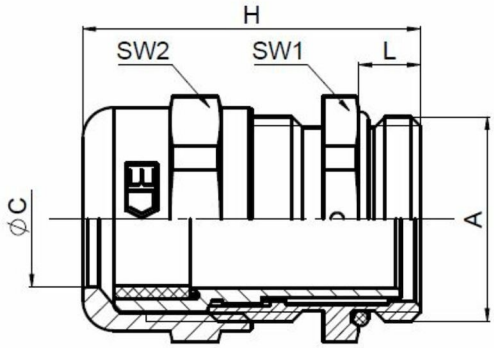

Eigenschaften

	• großer Dicht- und Klemmbereich • zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen • konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks
Wassereintrittspunkt	> 0,3 bar (für die Membran)
Temperaturbereich	-20 °C / +100 °C (dynamisch)
	-40 °C (statisch, kurzzeitig)
Schutzart	IP66
	IP68
Hinweis	Die Membran hat keine Funktion, wenn sie durch Staub blockiert und/oder unter Wasser getaucht ist.

Merkmale

Anschlussgewinde Standardlänge

A	ØC	L	SW1	SW2	H	RQ*	VPE	Art.-Nr.
M20x1,5	5 - 13	6	22	22	33,5	ca. 85	5	50.620 M/R/AV**
M20x1,5	9 - 13	6	22	22	33,5	ca. 85	5	50.620 M/AV
M25x1,5	11 - 16	7	27	27	36,5	ca. 85	5	50.625 M/AV

* RQ = theoretischer Luftdurchsatz durch die nutzbare Fläche bei Δp = 0,07 bar

Jacob GmbH · Elektrotechnische Fabrik · Gottlieb-Daimler-Straße 11 · 71394 Kernen · Telefon 07151 4011-0 · Fax 07151 4011-49 · E-Mail: jacob@jacob-gmbh.de

** Dichtring zweiteilig (Außenteil CR/NBR, Innenteil TPE TPS)