# PERFECT Kabelverschraubung

# 50.6xx M/zXz

| | |
|---|---|
| **Hutmutter** | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| **Lamelleneinsatz** | Polyamid PA6 V-2 |
| **Dichteinsatz** | TPE TPS |
| **Zwischenstutzen** | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| **O-Ring** | Nitrilkautschuk NBR |
| **Anschlussgewinde** | metrisch, nach EN 60423 |

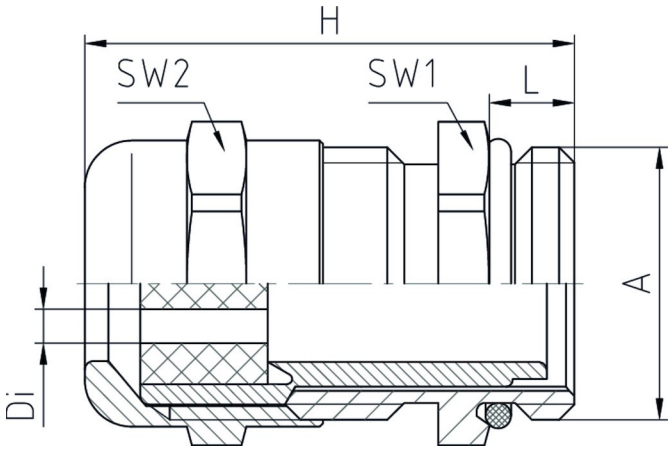


## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| | • Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel |
| **Temperaturbereich** | -20 °C / +100 °C (dynamisch) |
| | -40 °C (statisch, kurzzeitig) |
| **Schutzart** | IP65 |
| | wenn Kabel Ø = Loch Ø |
| **Hinweis** | bitte den gewünschten Dichteinsatz angeben, z.B. 50.612 M/4x2 |
| | Dichteinsätze - siehe unter Zubehör-Serie WJ-DM xx/zXz |

## Merkmale

Anschlussgewinde Standardlänge

| A | L | SW1 | SW2 | H | VPE | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 5 | 14 | 14 | 25 | 100 | 50.612 M/zXz |
| M16x1,5 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M/zXz |
| M20x1,5 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M/zXz |
| M25x1,5 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M/zXz |
| M32x1,5 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M/zXz |
| M40x1,5 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M/zXz |