


Hutmutter	Polyamid PA6
Staubschuttscheibe	Polyethylen PE-LD, Farben *weiß oder **grün
Dichtring / Außenteil	Silikonkautschuk VMQ
Dichtring / Innenteil	TPE TPS
Zwischenstützen	Polyamid PA6
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423

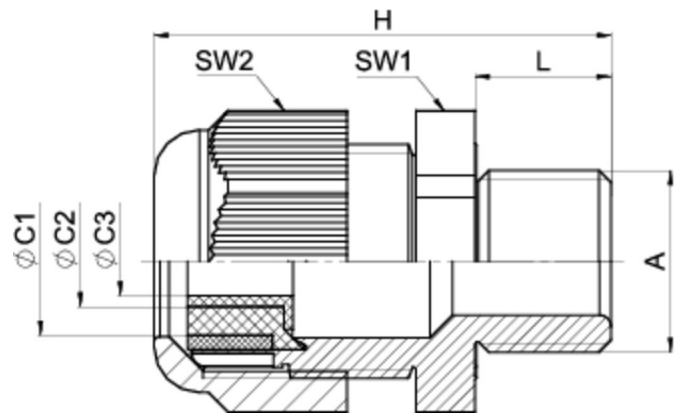

### Eigenschaften


	<ul style="list-style-type: none"> <li>speziell für relativ große Kabeldurchmesser</li> <li>montagefreundlich</li> </ul>
Gruppe (Zone)	II 2 G (1,2) II 2 D(21,22)
Kennzeichnung	Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db
Kabelverlegung	festverlegt
Temperaturbereich	siehe Tabelle Merkmale, der Art.-Nr. zugeordnet
Schutzart	IP66
Prüfnorm	EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2011 EN 60079-7:2015, IEC 60079-7:2015 EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EG-Prüfbescheinigung	PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx-Zertifikat	IECEx PTB 14.0027X


### Merkmale



-40 °C/+70 °C[\*\*]

Anschlussgewinde lang


A	Ø C3	Ø C2	Ø C1	L	SW1	SW2	H		Art.-Nr.
M25x1,5	-	14 - 17	17,5 - 21	15,5	36	36	55	20	GHG9601956R0004
M32x1,5	-	19 - 22	22 - 28	15	46	46	59	10	GHG9601956R0005
M40x1,5	-	24 - 28	28 - 35	15,8	55	55	66	10	GHG9601956R0006

A	Ø C3	Ø C2	Ø C1	L	SW1	SW2	H		Art.-Nr.
---	------	------	------	---	-----	-----	---	---	----------

M50x1,5	-	29 - 35	36 - 48 <sup>1)</sup>	16	68	68	69,5	5	GHG9601956R0007
---------	---	---------	-----------------------	----	----	----	------	---	-----------------

-20°C / +70°C [\*]

Anschlussgewinde lang

A	Ø C3	Ø C2	Ø C1	L	SW1	SW2	H		Art.-Nr.
---	------	------	------	---	-----	-----	---	---	----------

M16x1,5	5,5 - 7	7 - 9	9,5 - 13	12	24	24	41,5	20	GHG9601956R0002
---------	---------	-------	----------	----	----	----	------	----	-----------------

M20x1,5	8 - 10	10 - 13	13,5 - 17,5	13	29	29	47,5	20	GHG9601956R0003
---------	--------	---------	-------------	----	----	----	------	----	-----------------

1) M50x1,5 mit zusätzlicher Dichtung

Farbe: RAL 9005 / tiefschwarz