Würgenippel || Twisting sleeve — 1xx MG

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Würgenippel	Polyethylen PE-LLD
Anschlussgewinde	metrisch

Eigenschaften

- Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen

Temperaturbereich	-30 °C / +90 °C
Schutzart	IP54 bei fachgerechter Montage

TECHNICAL DATA:

Configuration

Twisting sleeve	Polyethylene PE-LLD
Connecting thread	metric

Properties

- for application in installation sectors without special requirements

Temperature range	-30 °C / +90 °C
Protection grade	IP54 if assembled properly

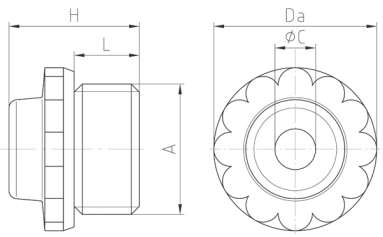

Merkmale / Characteristics

Ausführung mit Loch / model with hole

A	øC mm	L mm	H mm	Da mm		RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	3,5 - 6	8	15	15	200	112 MG
M16x1,5	5 - 8,5	8	16	19,7	200	116 MG
M20x1,5	7 - 10,5	10	19	23,5	200	120 MG
M25x1,5	8,5 - 13	12	22	29,5	100	125 MG
M32x1,5	13 - 16,5	14	24,5	37	50	132 MG
M40x1,5	16 - 21,5	16	27,5	46	50	140 MG

Ausführung geschlossen / model closed

A	øC mm	L mm	H mm	Da mm		RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	3,5 - 6	8	15	15	200	112 MGG
M16x1,5	5 - 8,5	8	16	19,7	200	116 MGG
M20x1,5	7 - 10,5	10	19	23,5	200	120 MGG
M25x1,5	8,5 - 13	12	22	29,5	100	125 MGG
M32x1,5	13 - 16,5	14	24,5	37	50	132 MGG
M40x1,5	16 - 21,5	16	27,5	46	50	140 MGG
M50x1,5	22 - 35	18	32	56	10	150 MGG*
M63x1,5	24 - 43	20	38	69	10	163 MGG*

* Bauform abweichend, Kopfdesign mit Sechskant

* Design varying, head design with hexagon